

# SISÄVAIMENNIN HLLF





## Sisävaimennin HLLF 100-160

Jo olemassa olevaan kanavajärjestelmään asennettava äänenvaimennin kolmella vaimenninlevyllä.

Soveltuu äänieristysten parantamiseen asunnoissa.

Asennetaan tavalliseen 90° käyrään tai suoraan kanavaan.

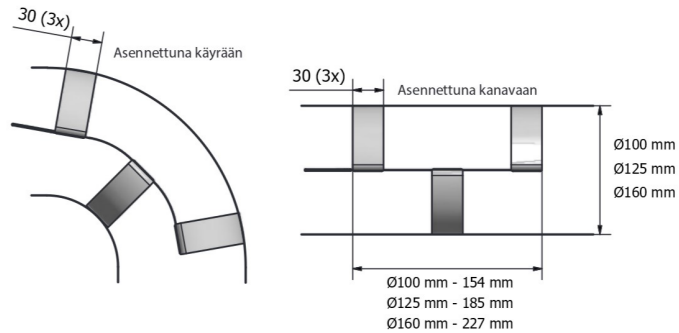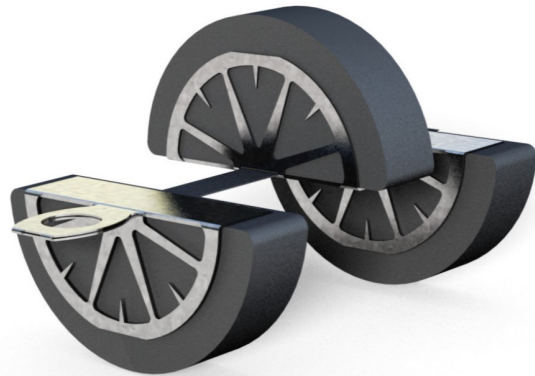

| Tuote    | Vaimennus dB keskitajuudella Hz |     |     |      |      |      |      |
|----------|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|          | 125                             | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| HLLF-100 | 1                               | 1   | 2   | 3    | 10   | 11   | 16   |
| HLLF-125 | 1                               | 1   | 2   | 4    | 12   | 13   | 16   |
| HLLF-160 | 1                               | 1   | 3   | 5    | 13   | 14   | 16   |

| Tuote         | HV 100-90 HLLF:llä |    |    |    |    | HV 125-90 HLLF:llä |    |    |    |    | HV 160-90 HLLF:llä |    |    |    |    |
|---------------|--------------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|
| Virtaus l/sek | 8                  | 10 | 12 | 13 | 15 | 16                 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29                 | 33 | 39 | 44 | 49 |
| Painehäviö Pa | 21                 | 32 | 42 | 52 | 61 | 22                 | 34 | 46 | 57 | 69 | 25                 | 37 | 48 | 62 | 74 |